




Серия C2 (305-400 л.с.)

Обзор

Характеристики

Фотогалерея

Характеристики

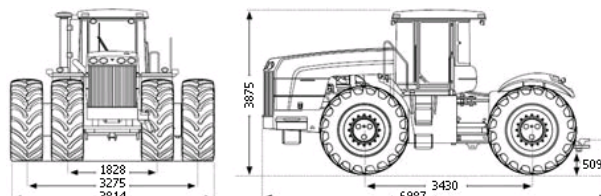

Модель	305	340	375	400
Двигатель				
Модель двигателя	QSM11			
Тип двигателя	6ц с турбонаддувом и последовательным охлаждением, с функцией круиз-контроля			
Мощность двигателя	305 л.с. (224 кВт)	340 л.с. (254 кВт)	375 л.с. (280 кВт)	400 л.с. (298 кВт)
Дополнительный запас мощности	7% при 1800 об./мин.			
Максимальная пиковая мощность	330 л.с. (246 кВт)	370 л.с. (276 кВт)	405 л.с. (302 кВт)	430 л.с. (321 кВт)
Рабочий объем двигателя	10,8 л			
Топливная система/система впуска	электронная подача топлива/охлаждение наддувочного воздуха, двойной воздушный фильтр			
Запас крутящего момента	50% при 1400 об/мин	50% при 1400 об/мин	49% при 1400 об/мин	40% при 1400 об/мин
Максимальный крутящий момент	1424 Нм (1400 об/мин)	1560 Нм (1400 об/мин)	1729 Нм (1400 об/мин)	1830 Нм (1400 об/мин)
Топливная система				
Емкость топливных баков	1064 л			
Топливный фильтр	установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды			
Трансмиссия				
Трансмиссия Quadshift	механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором			
Максимальная скорость	35 км/ч			
Мосты				
Внешние планетарные передачи Versatile	стандартные	стандартные или усиленные	усиленные	усиленные
Блокировка дифференциала	опция			
Тормоза	дисковые тормоза с сухим суппортом			
Гидравлический тормоз прицепа	опция			
Гидравлическое оборудование				
Тип	Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки)			
Производительность	180 л/мин (48 GPM)			

Выбрать модель

Серия C2 (305-400 л.с.)

Продажа тракторов

Телефон: +7 863 255-20-43, 250-39-51, 250-39-32
 Факс: +7 863 255-20-43, 255-21-07
 E-mail: cis-sales@versatile-ag.com

Перейти к контактной информации

с системой High Flow	275 л/мин (72 GPM)			
Управление гидравликой:				
механическое	4 секции — стандарт, 6 секций — опция			
электрогидравлическое	4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция			
Максимальное давление в системе	(197 бар) 2900 PSI			
Электрическая система				
Генератор	генератор переменного тока 12В, 160А			
Аккумуляторы	три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 ССА (быстрый запуск при минусовой температуре)			
Освещение	4 фары над радиаторной решеткой (2 дальнего света, 2 рабочих)			
	2 передних рабочих фары на щитках			
	4 задних рабочих фары на щитках			
	4 рабочих фары установленных на крыше кабины			
Тяговый брус / ВОМ				
Вертикальная нагрузка	2722 кг			
при установленном усиленном тяговом брус	4082 кг			
Серьга со шкворнем	2 дюйма (51 мм)			
Вал отбора мощности (опция)	диаметр выходного вала 45мм, 20 шлицев, 1000 об./мин.			
Заправочные емкости				
Два топливных бака (эксплуатационная вместимость)	1064 (996) л			
Картер двигателя с фильтром	36,7 л			
Система охлаждения	60 л			
Гидравлический бак	75,7 л			
Коробка Quadshift®, трансмиссия без ВОМ	40 л			
Внешние планетарные передачи Versatile	42 л	42 л	—	—
Планетарный механизм моста, усиленный на каждом мосте	—	51 л	51 л	51 л
Система кондиционирования	2.88 ± 0.1 кг / объем хладагента в системе: 300 мл			
Стеклоомыватель	3,8 л			
Вес трактора*				
Базовый вес трактора*	13400 кг			
Рекомендуемый рабочий вес трактора	13143 кг	14651 кг	16159 кг	17237 кг

* Габаритные размеры и вес показаны в следующей комплектации: механическая трансмиссия 12x4 Quadshift® III, спаренные колёса 520/85R42 с внешними дисками барабанного типа, стандартный тяговый брус, без топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого).