# Modellübersicht Mähdrescher

PS*

520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160

MF 7300 Activa

Activa 7347 S/ 7347 MCS / 276 PS

Activa 7345 S/ 7345 MCS / 238 PS

Activa 7244 / 209 PS

Activa 7240 / 176 PS

**5/6 Schüttler**

MF 7300 Beta

Beta 7370/7370 PL / 360 PS

Beta 7360/7360 PL / 276 PS

**5/6 Schüttler**

MF 7200 Centora

Centora 7282 / 404 PS
Centora 7282 AL / 404 PS

Centora 7280 / 375 PS
Centora 7280 AL / 375 PS

**8 Schüttler**

MF 9530 Fortia

Fortia 9530 / 404 PS

**Rotor**

MF 9200 Delta

Delta 9280 / 510 PS
Delta 9280 AL / 510 PS

**Hybrid**

*max. Leistung (ISO TR 14396)

# MF 7300 Activa

ACTIVA

## MEHR SCHLAGKRAFT UND ZUVERLÄSSIGKEIT IN DER KOMPAKTEN MITTELKLASSE

Die zwei neuen MF 7300 ACTIVA S Mähdrescher erweitern die Massey Ferguson Modellauswahl für die Saison 2012. Diese neuen Mähdrescher bieten unter Anderem modernste Motorentechnologie, eine Auswahl an Drusch- und Abscheidesystemen, die Auswahl zwischen FreeFlow und PowerFlow Schneidwerken und eine Menge an neuer Serienausstattung und Zubehör. Nie war das Angebot für eine absolut maßgeschneiderte Erntemaschine in der Kompaktklasse größer. Beide Modelle sind mit neuen Motoren von AGCO SISU POWER ausgestattet. Sie verfügen über die neueste SCR-Technologie der zweiten Generation und leisten 243 PS (179 kW) im 5-Schüttlermähdrescher ACTIVA 7345 S und 276 PS (203 kW) im 6-Schüttlermodell ACTIVA 7347 S. Die neuen MF 7300 ACTIVA S sind sowohl mit unterschiedlichen Einzugssystemen, als auch Drusch- und Abscheidesystemen verfügbar. So arbeitet die besonders durchzugstarke große Dreschtrommel entweder in Kombination mit Kettenschrägförderer und dem ABC-Modul (Active Beater Concave) oder der exklusiven Einzugswalze PFR (Power Feed Roller) in Kombination mit dem einzigartigen MCS (Multi Crop Separator) mit schwenkbarem Abscheidekorb. Der MCS gewährleistet eine erhöhte, aktive Kornabscheidung, besonders unter schwierigen Erntebedingungen – der Abscheidekorb kann über den Multi Crop Separator geschwenkt werden, um in trockenen Bedingungen eine noch höhere Strohqualität zu erzeugen. Das bewährte Einsteigermodell der Activa-Serie, der Activa 7240, bietet in erster Linie Landwirten und kleinen Lohnunternehmern die Möglichkeit zum Besitz eines neuen zweckmäßigen, zuverlässigen und preiswerten Mähdreschers, denn diese Maschine wurde speziell auf diese Anforderungen ausgelegt. Mit dem Activa 7240 müssen Sie keine Kompromisse eingehen oder eine Gebrauchtmaschine kaufen, die am Ende eventuell zu groß, weniger zuverlässig und unübersichtlicher ist.
Alle Modelle wurden ursprünglich für den besonders harten Einsatz im Reis konstruiert und sind auf höchste Einsatzsicherheit und Haltbarkeit ausgelegt. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, mit einem Activa sind Sie in der Lage, unter schwersten Bedingungen und mit einem Minimum an Wartungsaufwand Jahr für Jahr störungsfrei zu arbeiten.

- ✓ Modernste AGCO SISU Power Motoren mit SCR (Selective Catalytic Reduction) Technologie für besonders hohe Leistung bei umweltfreundlicher Sparsamkeit
- ✓ Breite Auswahl an PowerFlow und FreeFlow Schneidwerken
- ✓ Große Dreschtrommel mit 8 Zusatzgewichten und unabhängiger, elektrischer Verstellung von Korbein- und -ausgang
- ✓ Auswahl zwischen den beiden bewährten Abscheidesystemen je nach Einsatzspektrum und Erntebedingungen - mit Dresch- und Wendetrommel: ABC-Modul (Active Beater Concave) oder mit Einzugswalze und Rotationsabscheider: PFR und MCS (Power Feed Roller und Multi Crop Separator)
- ✓ 4,3 m lange Strohschüttler mit hohen Fallstufen für perfekte Restkornabscheidung
- ✓ Neuer, 8.600 l fassender Korntank und 4,5m langes Entleerungsrohr
- ✓ Komfortable Kabine mit neuem Interieur und ergonomischen Bedienelementen
- ✓ Modernes Design und große, leicht zu öffnende Seitenverkleidungen für perfekte Zugänglichkeit

| Modell | Nennleistung* PS | kW | Hubraum | Motor | SW-Breite | SW-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Activa 7240** | 176 | 130 | 6,7 l | Iveco | 4,20 - 6,00 m | FreeFlow |
| **Activa 7244** | 209 | 154 | 6,6 l | AGCO SISU POWER | 4,80 - 7,60 m | FreeFlow |
| **Activa 7345 S/ 7345 MCS** | 238 | 175 | 6,6 l | AGCO SISU POWER | 4,80 - 7,60 m | FreeFlow oder PowerFlow |
| **Activa 7347 S/7347 MCS** | 276 | 203 | 7,4 l | AGCO SISU POWER | 4,80 - 7,60 m | FreeFlow oder PowerFlow |

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.

# MF 7300 Beta

## DIE PROFI-MITTELKLASSE

Die zwei Beta-Modelle sind in punkto Vielseitigkeit und Leistungsvermögen an der Spitze in ihrer Klasse und auch als Hangmaschine in der einzigartigen ParaLevel-Version verfügbar. Massey Ferguson verfügt mit dem MF 7360 und MF 7370 Beta ParaLevel über ein vollkommen neues Konzept eines Mähdreschers mit automatischem Hangausgleich. Die konsequente Realisierung des überlegenen Fahrwerksausgleiches mit paralleler Verstellung der Vorderräder erlaubt die Montage von breiterer Bereifung, ohne die für den Straßentransport wichtige Außenbreite von 3,50 m zu überschreiten. Der MF 7360 PL kann bei einer Transportbreite von 3,50m mit Rädern der Größe 800/65 R 32 ausgerüstet werden. Der automatische ParaLevel Fahrwerksausgleich kompensiert bis zu 20% Seitenneigung. Die robuste Parallelogramm-Vorderachskonstruktion wird über eine neue, elektronische Steuerung aktiviert. Alle MF Beta verfügen, wie bisher, über eine Vielzahl von Merkmalen, die sie zu einer eigenen Klasse gemacht haben. Die neuen Modelle sind mit besonders sparsamer und umweltfreundlicher SCR-Motorentechnologie von AGCO SISU POWER (276 PS/ 360 PS), sowie auch neuester CANbus Elektronik samt neuem C2000 Terminal mit Touch-Screen und Komfortbedienung ausgestattet, welches die automatische Maschineneinstellung für bis zu 15 Fruchtarten und die automatische Anpassung der Haspeldrehzahl ermöglicht. Ihr Design, die leichte Handhabung und ihre Durchsatzleistung bei erstklassiger Druschqualität erfüllen die höchsten Ansprüche der Praktiker im mittleren Leistungssegment.

- ✓ Modernste AGCO SISU POWER Motoren mit SCR-Technologie der zweiten Generation
- ✓ Einzigartiger, vollautomatischer ParaLevel Hangausgleich, kompensiert bis zu 20% Seitenneigung
- ✓ MF BETA 7360 PL kann bei einer Transportbreite von 3,50m mit Rädern der Größe 800/65 R 32 ausgerüstet werden
- ✓ Robuste Parallelogramm-Vorderachskonstruktion mit neuer elektronischer Steuerung
- ✓ CANbus Elektronik und Steuerelemente in Verbindung mit dem C2000 Touch-Screen Terminal
- ✓ Automatische Maschineneinstellung für bis zu 15 Fruchtarten und automatische Anpassung der Haspeldrehzahl

| Modell | Maximalleistung* PS | kW | Hubraum | Motor | SW-Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| **MF 7360/7360 PL** | 276 | 203 | 7,4 l | AGCO SISU POWER | PowerFlow oder Free-Flow (5,40-7,60 m) |
| **MF 7370/7370 PL** | 360 | 265 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | PowerFlow oder Free-Flow (5,40-7,60 m) |

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.

# MF 7200 Centora

## MEHR DURCHSATZ UND HÖHERE GETREIDEQUALITÄT

Der MF Centora bringt höchste Durchsatzleistung und erstklassige Strohqualität bei niedrigem Verbrauch, minimalen Umrüstzeiten und geringem Wartungsaufwand. In der ansprechend geräumigen Kabine sind die Bedienelemente logisch angeordnet. Die robuste Rahmenkonstruktion ist für den intensiven und langen Einsatz ausgelegt und sichert Ihnen einen hohen Wiederverkaufswert. Integriert in das effiziente Gesamtkonzept der Maschine erreichen Sie mit dem legendären PowerFlow-Schneidwerk kontinuierliche Höchstleistung unter allen Bedingungen, in allen Beständen. Die Baureihe besteht aus zwei neuen Modellen: MF 7280 mit 375 PS und MF 7282 mit 404 PS, beide auch erhältlich als AutoLevel-Version (mit Hangausgleich). Diese Mähdrescher verfügen über das einzigartige 8-Strohschüttler-System von Massey Ferguson. Das hocheffiziente, aber schonende Dreschsystem sorgt bei vielen Getreidesorten und Bedingungen für einen hohen Durchsatz. Gleichzeitig erzielt das Dresch- und Abscheidesystem eine außergewöhnlich gute Getreidequalität bei niedrigem Kraftstoffverbrauch und geringem Wartungsaufwand. Das einzigartige Konzept beim Centora bietet die Vorteile von acht Strohschüttlern für optimale Druschleistung unter allen Bedingungen, bei gleichbleibend geringem Kraftstoffverbrauch. Denn mit einer Gesamtabscheidefläche von 6,68 m² bietet die Konstruktion mit acht Strohschüttlern ein um 30 % höheres Leistungsvermögen als sechs Strohschüttler, da die Strohmatte intensiver gelockert wird, um alle Restkörner abzuscheiden. Die neuen Centora Mähdrescher sind serienmäßig mit dem MF PowerFlow-Schneidwerk ausgestattet. Die Bänder befördern das Getreide aktiv zur Schnecke, weshalb die Erntegutzufuhr gleichmäßig erfolgt. Bei den Centora Mähdreschern ist das Powerflow-Schneidwerk serienmäßig mit der Niveauregelung Auto-Level ausgestattet, sodass das Schneidwerk stets den Bodenkonturen folgt. Zudem verfügen die Centora-Mähdrescher serienmäßig über eine vollautomatische Regelung von Schnitthöhe, Auflagedruck und Haspeldrehzahl.

- ✓ AGCO SISU POWER 8,4 Liter Citius SCR- Motoren der zweiten Generation, noch sparsamer und umweltfreundlicher und ergänzt mit einem neuen, extrem belastbaren Motorabtriebs-Dämpfer
- ✓ Hochleistungs-Dreschkorb mit vergrößertem, maximalem Korbabstand für maximale Kornabscheidung und vorzügliche Reinheit des Erntegutes
- ✓ Verbesserte Funktion und Leistungsfähigkeit des Vorbereitungsbodens zur Steigerung der Reinigungsleistung
- ✓ Neue Hinterachse für deutlich kleineren Wendekreis und bessere Wendigkeit
- ✓ PowerFlow-Schneidwerke (serienmäßig) steigern die Arbeitsleistung bei der Rapsernte um bis zu 73 %. Automatik für Pendelausgleich, Schnitthöhe, Auflagedruck und Haspeldrehzahl
- ✓ Schwere Dreschtrommel mit 1.680 mm Breite und 600 mm Durchmesser
- ✓ Stabiler, durchlässiger Dreschkorb mit Vordreschleiste
- ✓ Rotationsabscheider (zwei Drehzahleinstellungen) mit einstellbarem Abscheidekorb für optimale Restkornabscheidung, auch unter feuchten Bedingungen
- ✓ Acht Strohschüttler mit fünf extra hohen Fallstufen für intensive und schonende Restkornabscheidung
- ✓ Reinigungssystem mit zwei Fallstufen und elektrisch einstellbaren Sieben für hochwertige Getreidequalität
- ✓ Separater Nachdrescher zur schonenden Behandlung der Überkehr
- ✓ Hochleistungs-Entleerschnecke mit Obenentleerung
- ✓ Achtreihiger Strohhäcksler mit Gegenmessern und Feinschnittleiste für perfekte Strohzerkleinerung und -verteilung

| Modell | Maximalleistung* PS | kW | Hubraum | Motor | SW-Breite | SW-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centora 7280** | 375 | 276 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | 6,20 - 9,20 m | PowerFlow |
| **Centora 7280 AL** | 375 | 276 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | 6,20 - 9,20 m | PowerFlow |
| **Centora 7282** | 404 | 297 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | 7,70 - 9,20 m | PowerFlow |
| **Centora 7282 AL** | 404 | 297 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | 7,70 - 9,20 m | PowerFlow |

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.

# MF 9530 Fortia

FORTIA

## HOCHLEISTUNGS-ROTORMÄHDRESCHER FÜR MEHR DURCHSATZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Mit einer Höchstleistung von 404 PS bei 1950 U/min bietet der neue MF 9530 Fortia Rotormähdrescher die perfekte Kombination aus Durchsatzstärke und Wirtschaftlichkeit. Massey Ferguson ist Technologieführer beim Einsatz der SCR-Technik in der Landtechnik, davon profitieren die Kunden nun mit der 2. Generation der SCR-Technologie von MF. Die selektive katalytische Reduktion senkt neben dem Schadstoffausstoß auch den Kraftstoffverbrauch! Im 8,4-Liter-Motor von AGCO SISU POWER mit $e^3$-Technologie werden die Abgase nach der Verbrennung mit dem Reduktionsmittel AdBlue und dem Dieseloxidationskatalysator (DOC) aufbereitet. Diese Abgasnachbehandlung ermöglicht es den Ingenieuren, den Motor sowohl auf optimale Leistung als auch auf optimalen Verbrauch auszulegen. Drusch und Abscheidung erfolgen beim MF 9530 Fortia im von Massey Ferguson entwickelten ATR-Axialrotor mit 700 mm Durchmesser über eine Länge von 3,56 m – es handelt sich dabei um den längsten Rotor auf dem Markt. Die Rotordrehzahl lässt sich dank hydrostatischem Antrieb stufenlos verstellen, sodass der Fahrer den Mähdrescher ideal an die jeweiligen Erntebedingungen anpassen kann. Durch den Verzicht auf einen Riemenantrieb entfallen die damit verbundenen Wartungsarbeiten. Mit dem nahezu kraftschlüssigen Antrieb ist die Rotorleistung perfekt zu dosieren und ein Reversieren mit voller Antriebskraft ist jederzeit möglich. Eine Überwachungsautomatik hält die Rotordrehzahl lastunabhängig konstant und gewährleistet so einen effektiven Drusch- und Abscheidevorgang. Das innovative Rotorkonzept macht eine nachgeschaltete Auswurftrommel überflüssig. Im Gegensatz zu anderen Mähdreschern tritt das Stroh daher direkt aus dem Rotor aus, wodurch sich der Aufbau vereinfacht und Energie und Kraftstoff gespart werden. Der Hochleistungshäcksler mit acht Messerreihen ist die Idealllösung für diejenigen, die ihr Stroh lieber häckseln möchten. Das Stroh wird perfekt zerkleinert und gleichmäßig verteilt. So wird das Feld perfekt vorbereitet für die minimale Bodenbearbeitung. Das in 6,20 m bis 7,70 m Arbeitsbreite erhältliche PowerFlow-Schneidwerk fördert das Erntegut durch die Einzugsbänder aktiv und extrem gleichmäßig in den Schrägförderer. Der 10.570 Liter große Korntank des MF 9530 Fortia wird von einer großen Körnerschnecke mit 30 cm Durchmesser gefüllt, die für den Einsatz in Hochertragssorten wie Körnermais und Bohnen konzipiert wurde und bis zu 130 Tonnen pro Stunde fördern kann. Die Abtankleistung dieses Mähdreschers ist die beste auf dem gesamten Markt. Das DHV-System (Direct High Volume) leert den Bunker mit blitzschnellen 158 Litern pro Sekunde, da das 7,40 m lange Abtankrohr von zwei unabhängigen Trogschnecken im Korntank beschickt wird. Die Entleerung geschieht vollkommen linear und ohne jegliche Umlenkung. Mit 4,34 m Überladehöhe erreicht das Rohr problemlos alle Überladewagen und Getreideanhänger. Der MF 9530 Fortia wurde für lange Einsätze konzipiert und besitzt eine der geräumigsten und bequemsten Kabinen, die auf dem Markt angeboten werden. So bleibt der Fahrer stets ausgeruht und kann konzentriert arbeiten. Die vollklimatisierte Kabine überzeugt durch eine perfekte Rundumsicht, was durch die Verwendung großer Glasflächen und schmaler Pfosten erreicht wird. Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und werden jetzt durch das neue C2100-Terminal ergänzt: ein schlanker Farbmonitor mit ergonomischem 12-Zoll-Touchscreen. Über die Konsole läßt sich eine Vielzahl der Funktionen bedienen. Beispielsweise ist die automatische Einstellung aller Hauptfunktionen möglich, sodass der Fahrer nur noch die Druschfrucht auswählen und antippen muss. Die Maschineneinstellung erfolgt daraufhin automatisch. Gleichzeitig überwacht die Konsole alle Funktionen, zeigt alle Einstellungen wie Rotordrehzahl, Korbabstand, Gebläsedrehzahl, Siebeinstellungen und Verluste an und warnt den Fahrer rechtzeitig vor möglichen Problemen. Ab Werk wird der Mähdrescher auf das Spurführungssystem Auto-Guide, und das AGCOMMAND-Telemetriesystem vorbereitet.

- ✓ Motor der neuesten Generation von AGCO SISU POWER mit 404 PS Maximalleistung bei 1950 U/min, stark, sparsam und umweltfreundlich
- ✓ Längster Rotor der Branche: 700 mm Durchmesser und 3,65 m Länge, für sauberste Fertigware, hohe Kornqualität und schonende Behandlung des Strohs
- ✓ PowerFlow-Schneidwerk 6,20 m bis 7,70 m oder FreeFlow-Schneidwerk 7,60 m
- ✓ Schnellste Korntankentleerung: DHV-System (Direct High Volume) mit 158 l/s
- ✓ Komfort-Kabine: C2100-Konsole mit Touchscreen-Farbmonitor für automatische Maschineneinstellungen und umfassende Überwachung
- ✓ Maximale Transportbreite von 3,50 m bei 800mm Bereifung
- ✓ Ab Werk vorbereitet für Auto-Guide Spurführung und AGCOMMAND-Telemetrie

| Modell | Maximalleistung* PS | kW | Hubraum | Motor | SW-Breite | SW-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fortia 9530** | 404 | 297 | 8,4 l | AGCO SISU POWER | 7,7 m | PowerFlow oder FreeFlow |

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.

# MF 9200 Delta

## HOCHLEISTUNGS-HYBRIDMÄHDRESCHER

Der MF Delta verfügt sowohl über die Qualitäten des Tangential-Dreschwerkes, als auch über die gewaltige Abscheidleistung moderner Zwillingsrotoren. MF verfügt darüber hinaus mit dem Power-Flow-Schneidwerk über den Einzug, der weltweite Maßstäbe setzt. Der 8-reihige Hochleistungshäcksler sorgt für Zerkleinerung und Verteilung auf allerhöchstem Niveau. In Kombination mit dem neuen MaxiSpread Radialverteiler bringt er eine große Erleichterung bei der pfluglosen Bodenbearbeitung. Das neue Dresch- und Abscheidesystem fügt sich hier perfekt ein und macht den MF Delta zur idealen Maschine für Betriebe mit allerhöchsten Ansprüchen. Das Dreschwerk mit seiner superschweren Trommel erledigt den Ausdrusch des sehr gleichmäßig zugeführten Erntegutes extrem effektiv und schonend. Der geringe Kraftbedarf reduziert den Kraftstoffverbrauch und letztendlich auch den $CO_2$ Ausstoß. Von der Dreschtrommel kommend, wird der Gutstrom ohne hohen Kraftaufwand getrennt und gleichmäßig in den Eingangsbereich der Hochleistungs-Abscheiderotoren transportiert. Die spezielle Form des vorderen Rotorbereiches ermöglicht den ungehinderten Eintritt des Erntegutes und den schonenden Weitertransport durch die Rotoren. Auch hier ist der Kraftbedarf folglich sehr gering. Im Inneren der branchenführenden Rotoren mit 475mm Durchmesser sorgen die spiralförmig angeordneten Finger für hohen Durchsatz. Der optimale Kontakt zu den Abscheidekörben sorgt hier erneut für hohe Abscheideleistung bei geringstem Energiebedarf. Die Finger bearbeiten das Erntegut abwechselnd und nicht alle zur gleichen Zeit. Dies reduziert den mechanischen Widerstand an den Rotoren und spart erneut Energie. Auch der gesamte Siebkasten wurde komplett überarbeitet, um die enorme Durchsatzrate sicher zu verarbeiten. Die Ingenieure haben das neue Venturi Reinigungskonzept in Ergänzung zum HyPerforma Dresch- und Abscheidesystem entwickelt: Spezielle Luftschächte im neu gestalteten Gebläsegehäuse ermöglichen das Ansaugen deutlich höherer Luftmengen und stellen eine absolut gleichmäßige Luftverteilung auf der gesamten Siebfläche sicher. Als Folge können die Siebe weiter geöffnet werden und der Fahrer erzielt sowohl eine höhere Maschinenleistung, als auch eine noch bessere Fertigware. Durch die gezielte Anwendung der Strömungsdynamik erlaubt diese Innovation einen optimierten Reinigungseffekt ohne einen Anstieg der Antriebskräfte. Zum ersten Male in einem Mähdrescher kam im MF Delta die SCR-Technologie mit AdBlue zum Einsatz. Zur Saison 2012 kommt der Delta mit der SCR-Motorentechnologie der zweiten Generation: Der neue 7-Zylinder Motor von AGCO SISU Power mit 9,8 l Hubraum erzielt höchste Leistung bei gleichzeitig extrem niedriger Umweltbelastung und wegweisenden Verbrauchswerten.

- ✓ 9,8 l Motor mit 7 Zylindern und SCR-Technologie der zweiten Generation von AGCO SISU POWER
- ✓ Hochleistungs PowerFlow-Universalschneidwerk
- ✓ Superschwere Dreschtrommel für schonenden Ausdrusch
- ✓ RotorFeeder für uneingeschränkten Durchsatz
- ✓ Hochleistungs-Abscheiderotoren
- ✓ Premium Strohhäcksler, ideal für Minimalbodenbearbeitung
- ✓ Neues Venturi Reinigungssystem
- ✓ Hochleistungs-Radialverteiler zur perfekten Querverteilung des gehäckselten Strohs
- ✓ Auch als AutoLevel-Maschine mit Hangausgleich

| Modell | Maximalleistung* PS | kW | Zyl. | Hubraum | Motor | SW-Breite | SW-Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Delta 9280** | 510 | 375 | 7 | 9,8 l | AGCO SISU POWER | 9,2 m | PowerFlow |
| **Delta 9280 AL** | 510 | 375 | 7 | 9,8 l | AGCO SISU POWER | 9,2 m | PowerFlow |

* Alle Leistungsangaben nach ISO TR 14396.
Die abgedruckten Spezifikationsauflistungen enthalten Ausstattungsoptionen.

# MF PowerFlow

## LEISTUNG AM LAUFENDEN BAND

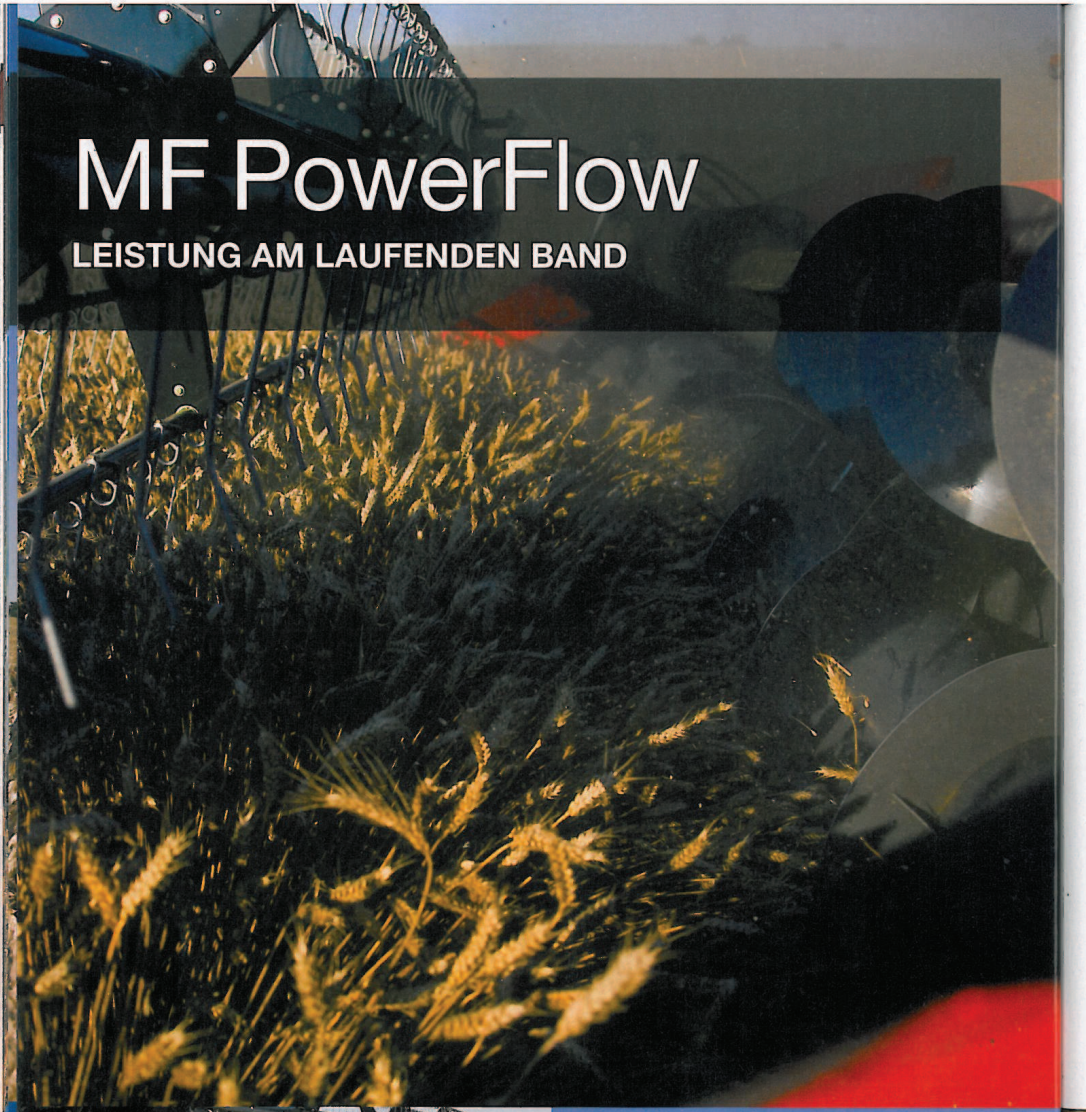

Das PowerFlow Schneidwerk von MF ist das wohl vielseitigste und bewährteste Universalschneidwerk am Markt. Das vor über 30 Jahren von MF entwickelte Design mit dem weiten Abstand vom Messer zur Einzugsschnecke und der aktiven Gutförderung hat sich zig-tausendfach bewährt. Es sorgt für extrem gleichmäßigen Einzug und dadurch für eine höhere Leistung des Mähdreschers. In allen Beständen und unter allen Bedingungen transportieren Bänder aktiv das Erntegut vom Messerbalken direkt zur Einzugswalze und sorgen so für einen kontinuierlichen Gutfluß.
Im Gegensatz zu konventionellen Schneidwerken räumt PowerFlow selbst bei Lagergetreide den Schneidtisch immer frei. Zusätzlich erlaubt PowerFlow den schnellen Wechsel vom Getreidedrusch hin zu Sonderkulturen ohne Umbaumaßnahmen. Mehr und mehr Kunden entdecken die entscheidenden Vorteile von PowerFlow beim Dreschen von Erbsen, Bohnen oder Raps und ähnlich hoch wachsenden Beständen wie Roggen oder Triticale.

- ✓ Höhere Durchsatzleistung
- ✓ Geringerer Kraftbedarf, reduzierter Kraftstoffverbrauch
- ✓ Schonende Getreidezufuhr
- ✓ Schlagkräftig in allen Beständen auch unter schwierigsten Bedingungen
- ✓ Kompromisslose Einsatzsicherheit
- ✓ Minimale Umrüstzeiten
- ✓ Minimaler Wartungsaufwand
- ✓ Optional mit einzigartiger Hochleistungs-Rapsschnecke