

Уборка без потерь!

Жатка для уборки подсолнечника SH 1208/1212/1216




Жатка с активной системой подачи материала – по цене жатки с обычными делителями

OptiSun SH 1208/1212/1216 – это жатка с 8, 12 или 16 рядами с активной системой подачи материала для уборки подсолнечника. John Deere предлагает наилучшее в своем классе высокопроизводительное оборудование по привлекательной цене.

Исходной предпосылкой при разработке жатки для уборки подсолнечника Frontier была минимальная потеря семян. Эта цель была достигнута благодаря методу уникального активного захвата стеблей и вниманию к деталям, гарантирующим плавный и непрерывный поток материала. запатентованные делители с улавливателем активно перемещают материал с жатки в комбайн. Вместе с системой «high back» это минимизирует потерю семян – даже в очень сухих условиях либо при уборке полеглого материала.

Четыре вращающихся ножа на каждом ряду обеспечивают чистую резку и быстрый сбор урожая. Простая и надежная система приводов с отдельными предохранительными муфтами для каждого ряда также гарантирует высокую надежность при минимальных требованиях к техобслуживанию.

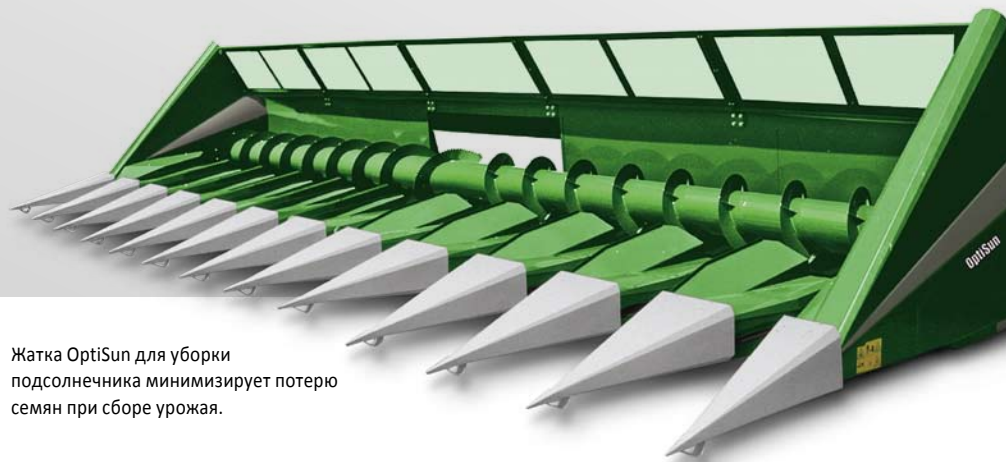

Жатка OptiSun для уборки подсолнечника минимизирует потерю семян при сборе урожая.





Мощный механический измельчитель стеблей можно заказать дополнительно.

Надежная и простая в эксплуатации

Прочная конструкция жатки для уборки подсолнечника OptiSun гарантирует длительный срок службы и быструю установку. Быстросействующая сцепка позволяет быстро и легко присоединить жатку для уборки подсолнечника к Вашему комбайну John Deere. В нерабочем положении четыре встроенных опоры позволяют надежно хранить жатку на плотном грунте.

Дополнительный измельчитель стеблей с механическим приводом монтируется на заводе либо его можно установить по желанию. Это позволяет собирать подсолнечник, одновременно очищая и подготавливая поле под следующую культуру.

Металлические делители рядков прочны и легко ремонтируются. Делители окрашены в белый цвет и хорошо видны между рядов.

Для Вашего удобства, а также для безопасной и легкой транспортировки между полями и фермой, имеется тележка для перевозки жатки.



Универсальная тележка подходит также для других жаток.

Будьте чемпионом по уборке урожая – с OptiSun SH 1208/1212/1216

■ Отличное соотношение цены и качества:

Активный захват растений – наилучшие показатели уборки по привлекательной цене.

■ Минимальная потеря семян:

Эта жатка разработана с целью сокращения потерь семян при любых условиях уборки. Такое техническое решение позволит увеличить количество семян в Вашем зерновом бункере, как никогда прежде.

■ Оптимизация условий уборки:

Активный захват дает чистый сбор даже в сложных полевых условиях.

■ Высокая эффективность:

Рабочая скорость до 10 км/ч.

■ Высокая прочность и надежность в работе:

Сварная стальная конструкция и проверенные практикой механические компоненты привода

■ Низкие эксплуатационные расходы:

Работающие в масляной ванне шестерни редуктора, не требующего техобслуживания, длинные межсервисные интервалы наряду с легким доступом ко всем точкам ТО через большие сервисные отсеки.

С техобслуживанием МОЖНО ПОДОЖДАТЬ

Все компоненты жатки SH 1208/1212/1216 рассчитаны на длительный срок службы. Работающие в масляной ванне шестерни редуктора для привода ротационной резки не требуют техобслуживания, а режущие лезвия сохраняют заточку до отдаленного по времени ТО. Откидные люки по обе стороны жатки обеспечивают легкий доступ всем точкам техобслуживания.

Покупка, которая оправдывает себя

Приобретая жатку OptiSun, Вы найдете у John Deere привлекательный вариант по финансированию, который Вы вправе ожидать от ведущего в мире производителя сельскохозяйственной техники, и сможете спокойно работать с мощным и высококачественным оборудованием.

Технические данные SH 1208/1212/1216

| МОДЕЛЬ: OPTISUN SH | 1208 | 1212 | 1216 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Число делителей | 8 | 12 | 16 |
| Междурядное расстояние, см | 70 | 70 | 70 |
| Рекомендуемая скорость работы, км/ч | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
| Ширина, мм | 5840 | 8640 | 11440 |
| Длина, мм | 2920 | 2920 | 3085 |
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1530 |
| Вес, кг | 1550 | 2410 | 3790 |

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.